
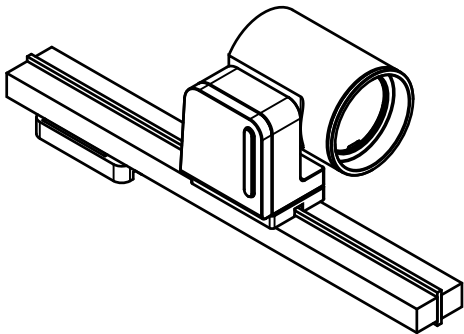
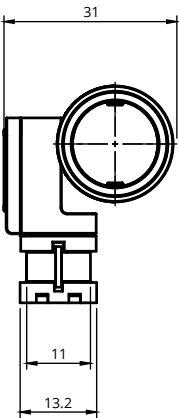


dot16 .LNK+ für die Stromschiene rail115

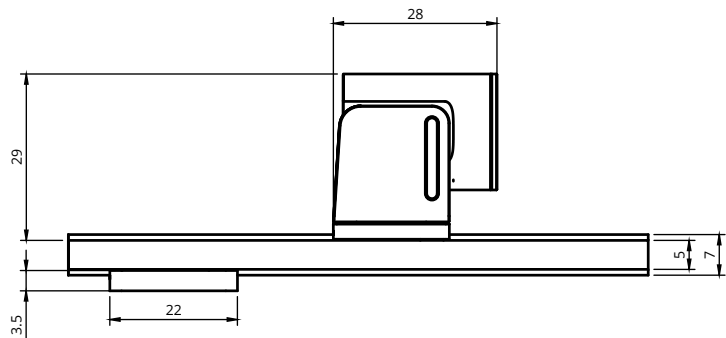

Gehäuse
Aluminium-Feinmechanik, gefräst und gedreht
eloxiert in schwarz matt, oder silber matt
360° drehbar und 90° schwenkbar

KLT LED Modul
Lichtstrom 100lm
Lichtfarbe 3000K / 4000K
Initial SDCM <3
TM-30-15 Rg>100, Rf>90
CRI Ra>95 / Ra>92
Lichtausbeute 50lm/W
Lebensdauer >85.000h (L90/B10)

Linse
rund, 16mm, PMMA
Abstrahlwinkel 13°, 16°, 23°, 30°

Strahleraufsätze
Abblendtubus
Spot-Snoot
Wabenraster

Stromaufnahme
über Stromschiene
integrierter Verpolungsschutz
12V DC Betriebsspannung
2,00 Watt Systemleistung

Dimmung
lokal am Strahler per Knopfdruck,
flickerfrei, speicherbar
Helligkeitsregelung von 0,5%-100%

Prüfzeichen / Schutzklasse
IP20, Schutzklasse III, CE

Varianten
01-003A-0101
dot16 .LNK+, schwarz, 3000K

01-003A-0102
dot16 .LNK+, schwarz, 4000K

01-003A-0201
dot16 .LNK+, silber, 3000K

01-003A-0202
dot16 .LNK+, silber, 4000K

weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör
siehe User Manual "dot SERIES"